

ENGLISH

Caution:

DD1L-50EY1

The holes drilled in this licence plate holder are smaller than the ones used on bumpers in the past.

Be sure to read the instructions on the back of this paper, then follow them to create appropriately-sized installation holes.

Failure to do this will result in an inability to install the holder on the outside of the bumper, and the bumper itself will have to be removed so that the holder can be installed directly onto its rear side.

JAPANESE (和文)

注意!

このナンバープレートホルダーでは、バンパーに開けるドリルの直径が従来のものより小さくなっています。

よって、本紙のインストラクションを必ず読み適切なサイズの穴を開けてください。

さもないと、ナンバープレートホルダーをバンパー外部から装着することが出来なくなります。

その結果、バンパーを車体から取り外してホルダーを裏面から固定する作業が必要となります。

How to attach the licence plate holder


CAP
(QTY:002)

HOLDER-LIC. PLATE
(QTY:001)

RIVET
(QTY:002)

CAUTION PAPER
(QTY:001)



1.REMOVE CAP AND RIVET.

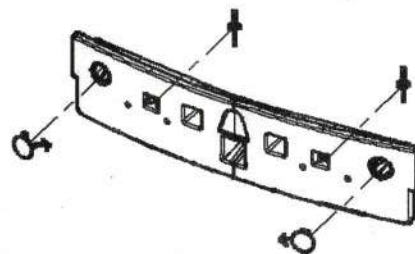


2.SETTING NO.PLATE HOLDER ON THE BUMPER.

MAKE $\varnothing 8\text{mm}$ HOLE BY DRILL AT SETTING POSITION.


CENTER LINE

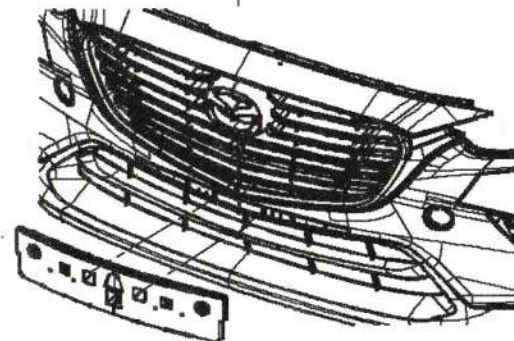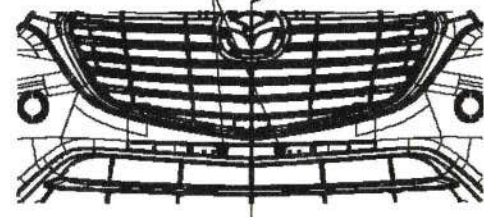


3.MAKE $\varnothing 5\text{mm}$ HOLE BY DRILL AT SETTING POSITION.

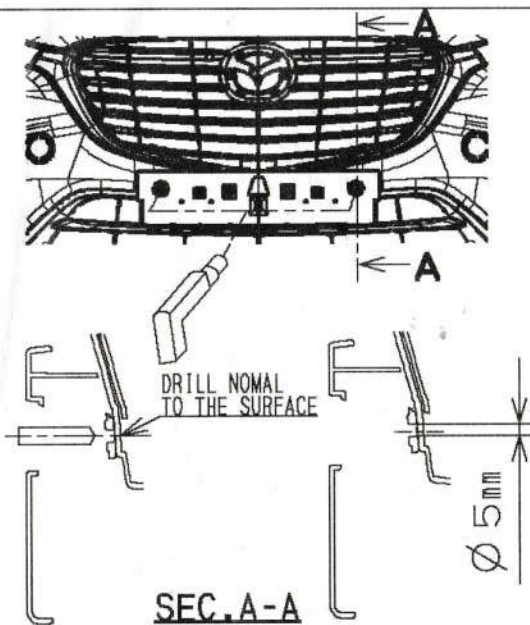


4.ATTACH NO.PLATE HOLDER ON THE BUMPER BY RIVET.

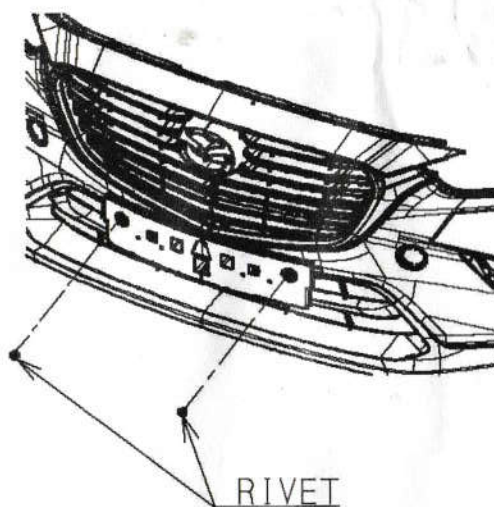

5.ATTACH CAP ON THE HOLDER.

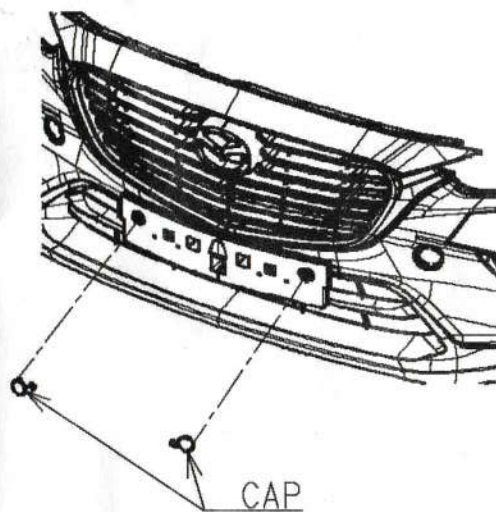

6.ATTACH NO.PLATE ON THE HOLDER.

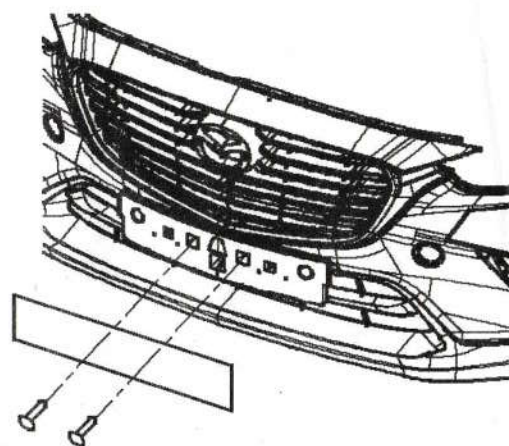

BEFORE MAKING HOLE

AFTER MAKING HOLE